


Новые возможности

1. В протокол ККТ добавлена команда перезапуска системы 0xEB.

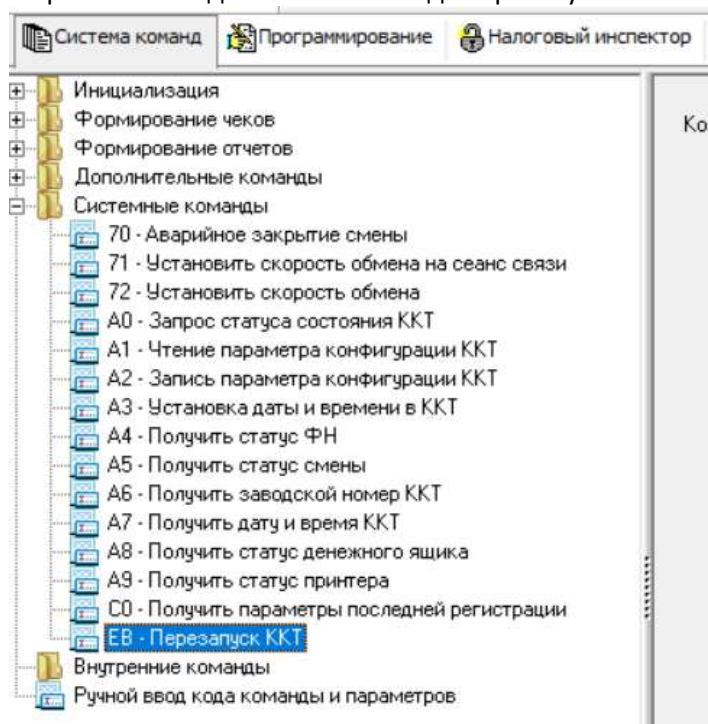

Исправленные ошибки

1. При смене типа транспорта в системном меню выдавался троекратный звуковой сигнал, происходило зависание ККТ. Исправлено.
2. На чеке диагностики печаталось ККТ ФФД: 1.2, даже если ККТ еще не инсталлирована ни в каком формате ФД. Исправлено.
3. В ФФД 1.2 печаталась лишняя [M], если в параметр 9 команды 30 (тег 1163) передавался код маркированного товара в формате ФФД 1.05 (тег 1162). Исправлено.
4. Если у кассира(оператора) нет ИНН, то тег 1203 передавался в ОФД с пустым значением. Исправлено для всех типов документов, содержащих тег 1203. Теперь при отсутствии ИНН тег 1203 не включается в состав документа.
5. Восстановлена работа USB-соединения.
6. Не работало восстановление из ФН на ФН нового типа, зарегистрированных в формате 1.05. Исправлено.
7. Исправлено зависание отчета о закрытии смены в условиях нестабильного соединения с ОФД.

Другие изменения

1. Повышена надежность чтения/записи данных в энергонезависимую память. Максимальное допустимое время чтения/записи увеличено до 20 мс. В случае ошибки выставляются одновременно два фатальных статуса: *Ошибка CRC сменных счетчиков NVRAM* и *Ошибка CRC конфигурации NVRAM*. Ошибка снимается перезапуском ККТ.
2. Выпущена новая версия утилиты NTools 2.0.87 с поддержкой транспорта TCP/IP.