


RJ-12 (ККТ ЭЛБЕС-МФ)

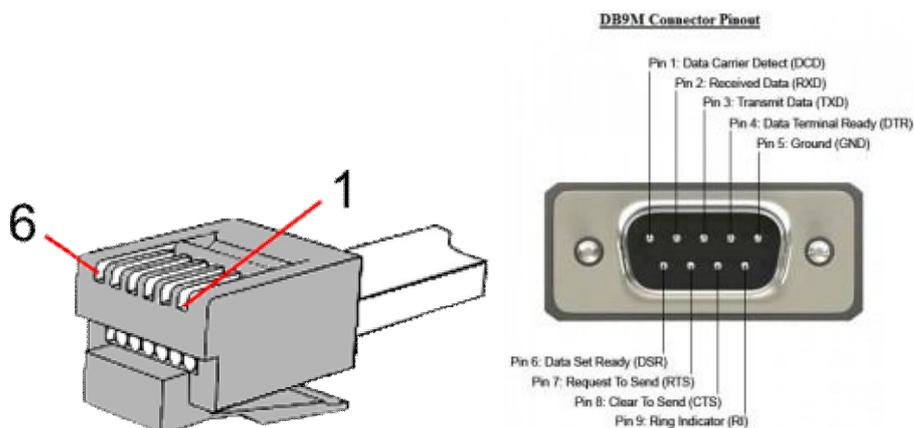

ВАРИАНТ 1 (питание сканера от внешнего БП) рекомендуется

RJ-12 (ККТ)	DB-9M (к сканеру)
3	3
4	2
5	5

ВАРИАНТ 2 (питание сканера от ККТ)

RJ-12 (ККТ)	DB-9M (к сканеру)
2 (+5V от ккт) *	9
3	3
4	2
5	5

Параметры настройки сканера:

Скорость: **4800**, Биты данных: **8**, Четность: **Нет**, Стоповые биты: **1**, Управление потоком: **Нет**.
Суффикс: **CR**