


Эвотор СТ2Ф изменение ФФД на 1.05

1. Закрывать смену если она открыта.
2. Убедиться что все чеки отправлены.
3. Не выключая планшет открутить два винта которые держат принтер.
4. Переключить дальнюю перемычку в положение «ON».
5. Выключателем на передней панели кратковременно отключить питание (3-5 секунд, так что бы планшет не выключился).
6. Воткнуть флешку и скопировать **f02N0000.frm** на диск Evotor (может называться по разному), дождаться звукового сигнала.
7. Не выключая планшета переставить дальнюю перемычку обратно, в положение «OFF»
8. **Отключить от планшета флешку.**
9. Выключателем на передней панели кратковременно отключить питание (3-5 секунд, так что бы планшет не выключился).
10. **После появления в левом верхнем углу значка подключения USB устройства** подключить флешку.
11. Скопировать **S74_116c.bin** на диск «SERVICE», дождаться звукового сигнала.
12. Не выключая планшета переставить дальнюю в положение «ON»
13. Выключателем на передней панели кратковременно отключить питание (3-5 секунд, так что бы планшет не выключился).
14. Скопировать **f74_11C1.con** на диск «Evotor», дождаться звукового сигнала.
15. Отключить флешку.
16. Не выключая планшета переставить дальнюю перемычку обратно, в положение «OFF»
17. Выключателем на передней панели кратковременно отключить питание (3-5 секунд, так что бы планшет не выключился).
18. Не выключая планшета переставить дальнюю в положение «ON»
19. Зайти в обслуживание кассы и выполнить тех. обнуление.
20. Не выключая планшета переставить дальнюю перемычку обратно, в положение «OFF»
21. Выполнить перерегистрацию в связи со сменой ОФД. (ОФД разумеется указываем прежний)

Далее возможно два варианта развития событий:

А. Если напечатался отчёт об изменении параметров регистрации (картинка 1) Выполнить пункты 12-20, но копируем уже **f74_125D.con** после чего **не забываем ввести настройки ОФД и вернуть текст шапки и подвала чека, установить размер шрифта**. Касса успешно переведена на ФФД 1.05

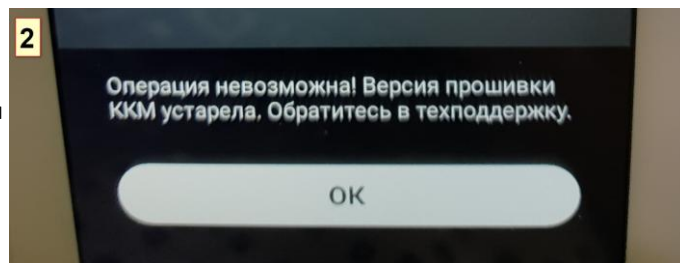

Б. Если видим сообщение с картинки 2 следует перейти к вводу команд нижнего уровня и выполнить следующие команды:

48
56 01 00 00 00 30
9A 00 00 –печатается отчёт об открытии смены
48
56 03 00 00 00 30
5A –печатается отчёт о закрытии смены
48

После чего выполнить перерегистрацию в связи со сменой ОФД. (ОФД разумеется указываем прежний).

Выполнить пункты 12-20, но копируем уже **f74_125D.con** после чего **не забываем ввести настройки ОФД и вернуть текст шапки и подвала чека, установить размер шрифта**. Касса успешно переведена на ФФД 1.05

