АВЛГ 485.21.00 СБ

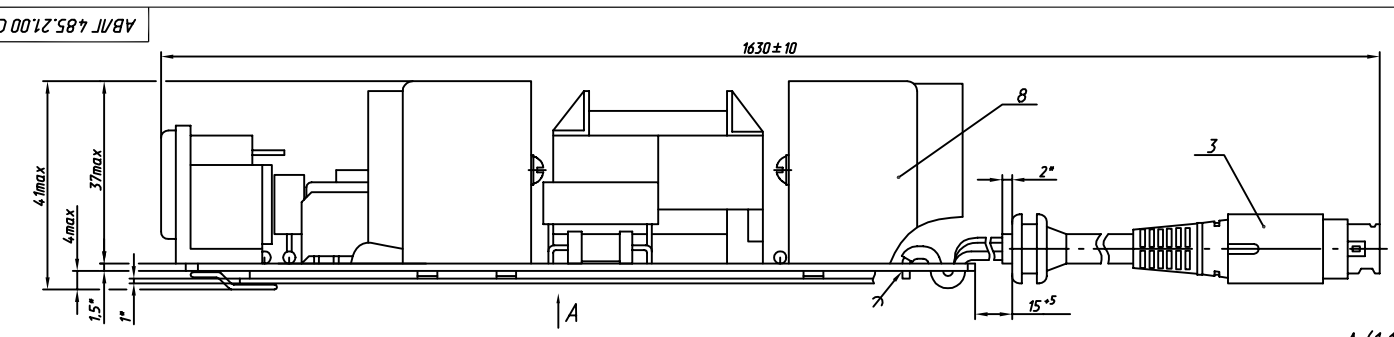

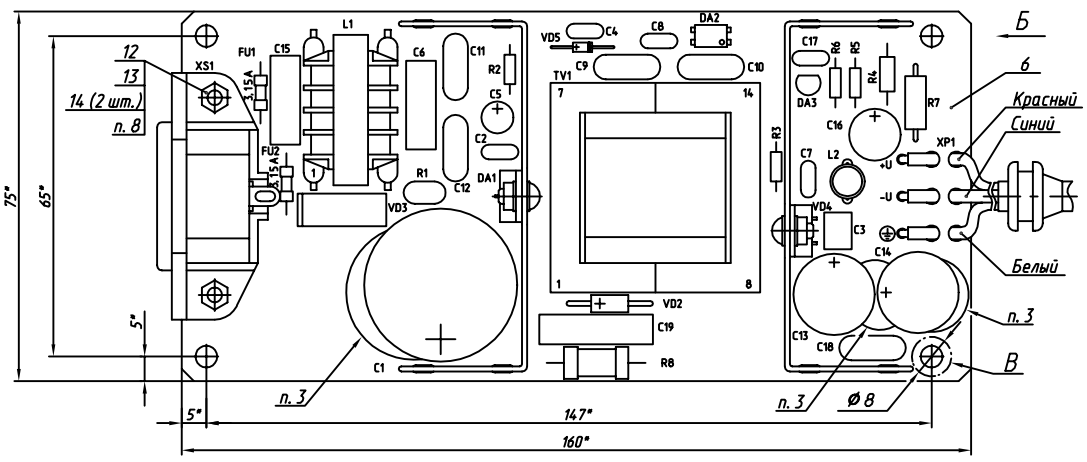

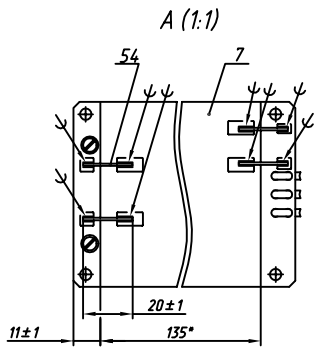

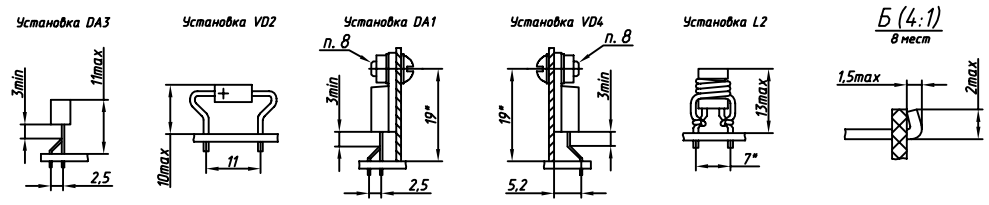

1. * Размеры для справок
2. Установку элементов производить со стороны маркировки платы поз. 6 по ГОСТ 29137-91:
   C1,C5,C13,C14,C14,C16 – вариант 180.00.0000.00.00 до упора на плату;
   C2...C4,C6...C12,C15,C17,C18,C19 – вариант 180.00.0000.00.00;
   DA2 – вариант 330.00.0000.00.00; FU1,FU2 – вариант 010.02.0202.00.00;
   L1 – вариант 330.00.0000.00.00 до упора на плату;
   R1 – вариант 180.00.0000.00.00; R2,R3,R5,R6 – вариант 010.02.0201.00.00;
   R4 – вариант 010.02.0202.00.00; R7 – вариант 010.02.0203.00.00;
   R8 – вариант 010.02.0205.00.00;
   TV1 – вариант 330.00.0000.00.00 до упора на плату;
   VD3 – вариант 330.00.0000.00.00; VD5 – вариант 010.02.0202.00.00;
   XS1 – вариант 330.00.0000.00.00.
   Остальные по чертежу.
3. Залить термоактивным клеем.
   Область В предохранить от попадания клея.
4. ПОС-61 ГОСТ 21931-76 .
5. Позиционное обозначение XP1, полярность конденсаторов C1,C5,C13,C14,C16, диодов VD2, VD5, нумерация выводов дросселя L1, трансформатора TV1 показаны условно.
6. Неуказанные радиусы гибких выводов элементов 1,5мм.
7. Требования к электромонтажу ГОСТ 23584-79.
8. Стопорить по ОСТ4 ГО.019.200 поз. 12 – вид 27Г.
9. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

						АВЛГ 485.21.00 СБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Гончарук			Преобразователь			2:1
Пров.		Соколов			Сборочный чертеж			
Т.контр.						Лист	Листов 1
Н.контр.							
Утв.		Нищев Кузин					

Копировал Формат А3х3

Перв. примен. АВЛГ 485.21.00

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата