

Как сделать сброс настроек с помощью Android Recovery

Иногда, смарт-терминал может зависнуть, либо может потребоваться сброс настроек до состояния "заводских", с которыми устройство отгружается с завода.

Инструкция описывает процесс сброса.

Область применения:


- Эвотор 7.2
- Эвотор 7.3 / 10
- Эвотор 5

Операционная система:

EvoPOS 3.X.Y (например 3.5.3)

Порядок действий:

1. Выключаем смарт-терминал;
2. При включении, зажимаем кнопку громкости "+" и не отпускаем до появления Boot Menu;

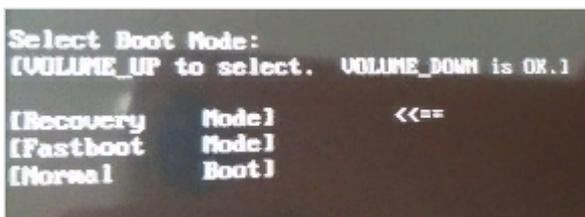

3. В появившемся Boot Menu меню выбираем кнопкой громкости "+" пункт: "Recovery" и подтверждаем выбор кнопкой громкости "-", появится меню Android Recovery;

```
Android Recovery
Evotor/st2/st2
6.0/MRA58K/1510752478
user/dev-keys
Use volume up/down and power.

Reboot system now
Reboot to bootloader
Apply update from ADB
Apply update from SD card
Wipe data/factory reset
Wipe cache partition
Backup user data
Restore user data
Root integrity check
Mount /system
View recovery logs
Power off
```


4. Выбираем кнопкой громкости "-" пункт: "Wipe data/factory reset"

```
Android Recovery
Evotor/st2/st2
6.0/MRA58K/1510752478
user/dev-keys
Use volume up/down and power.

Reboot system now
Reboot to bootloader
Apply update from ADB
Apply update from SD card
Wipe data/factory reset
Wipe cache partition
Backup user data
Restore user data
Root integrity check
Mount /system
View recovery logs
Power off
```

4. Подтверждаем действие кнопкой блокировки экрана

5. Выбираем пункт "Yes-- delete all user data" клавишей громкости "-", подтверждаем кнопкой блокировки экрана;

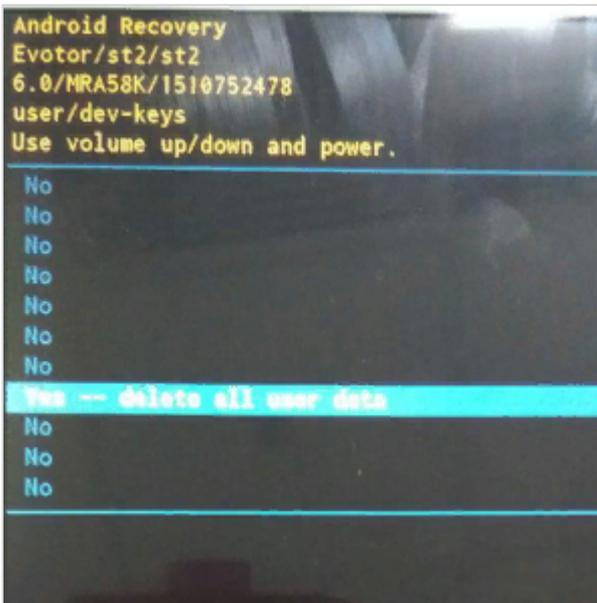

7. После подтверждения произойдет форматирование системы:

Wiping data;


Formatting /data;

Formatting /nvdata;

Formatting /cache;

Data wipe complete.

8. Затем появится Recovery Mode, подтверждаем перезагрузку "Reboot system now" кнопкой блокировки экрана;

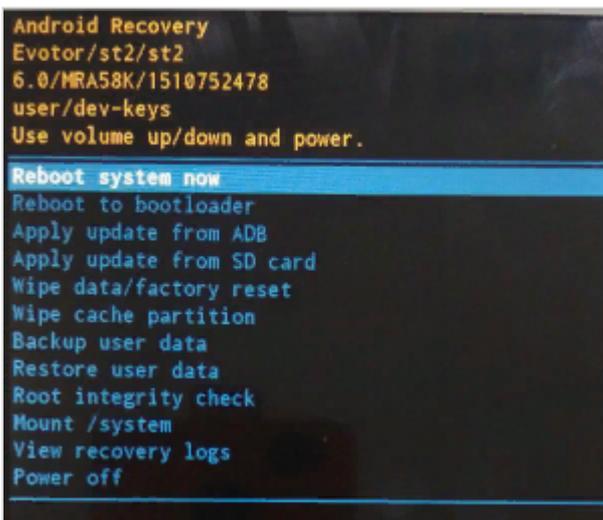

9. После перезагрузки появится стартовое окно.

