

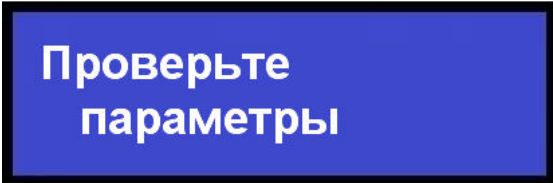
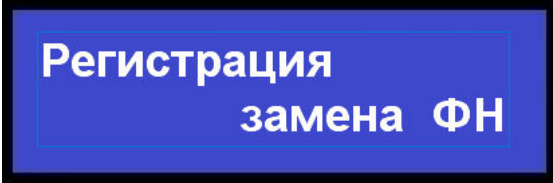


Регистрация/перерегистрация ККТ Меркурий-115Ф, Меркурий 185Ф

1	<p>Выбираем режим «ПРОГ. ФН и ОФД РЕГИСТРАЦИЯ ККТ» и нажимаем клавишу «ИТ»</p>	
2	<p>При входе в данный режим доступны три вида регистрации/перерегистрации</p> <ul style="list-style-type: none"> — начальная; — замена ФН; — без замены ФН. 	
3	<p>Начальная (первичная) регистрация выполняется при постановке ККТ на учет в ФНС после ее приобретения и подготовке к вводу в эксплуатацию.</p>	
4	<p>При выборе данного режима ККТ распечатывает настройки ОФД и ФН, запрограммированные ранее, и предлагает их проверить</p> <p>Если все параметры введены верно — подтверждаем регистрацию нажав клавишу «ИТ», после чего распечатывается отчет о регистрации.</p>	 
5	<p>Перерегистрация — внесение изменений в сведения, предоставленные пользователем при регистрации ККТ.</p>	
6	<p>Регистрация/перерегистрация с заменой ФН выполняется:</p> <ul style="list-style-type: none"> — в случае изменения ИНН владельца ККТ; — плановая замена ФН по окончании срока эксплуатации ФН в составе ККТ; — внеплановая замена ФН в случае неисправности ФН не позволяющей продолжить его эксплуатацию; — переход ККТ из автономного режима работы (без передачи фискальных данных в ФНС в электронной форме через ОФД) в работу в обычном режиме с передачей данных в случае, когда был включён режим 	

	шифрования данных; — переход ККТ из работы в режиме с шифрованием данных в работу в режиме без шифрования данных; — переход ККТ из режима с передачей фискальных данных в ФНС (в электронной форме через ОФД) в автономный режим работы (без передачи данных);	
7	Регистрация/перерегистрация без замены ФН выполняется. смена ОФД: — смена оператора фискальных данных и (или) изменение реквизитов ОФД. смена реквизитов пользователя: — изменение адреса и места установки (применения) контрольно-кассовой техники; — изменение наименования пользователя контрольно-кассовой техники. смена настроек: — изменение пользователем ККТ используемой ранее системы налогообложения. — включение пользователем режима шифрования данных (предварительно включив режим шифрования в настройках ФН)	<div>Регистрация без замены ФН</div> <div>Код причины смена ОФД</div> <div>Код причины смена реквизитов</div> <div>Код причины смена настроек</div>
8	При изменении других настроек ККТ, не перечисленных выше, выполнять перерегистрацию не требуется.	