

О б щ а я и н ф о р м а ц и я

Работа с ФФД 1.2 обязательна только для пользователей, работающих с маркированной продукцией.

Перед тем, как переходить на ФФД 1.2 необходимо связаться с технической поддержкой кассовой программы и выяснить, поддерживает ли кассовая программа работу с ФФД 1.2 и что для этого нужно сделать. Если верхнее ПО к ФФД 1.2 еще не готово, то перейти следует [до 1 февраля 2022 года](#).

Перерегистрация без замены ФН с ФФД 1.2 на ФФД 1.05 технически и юридически невозможна! В первую очередь выясните, готова ли кассовая программа к работе с ФФД 1.2.

С 6 августа 2021 года невозможно зарегистрировать фискальные накопители отличные от ФН-1.1М. Еще год назад был прекращен выпуск классических ФН. Продолжать работать на классических ФН до конца их срока действия можно. Только с классическим ФН-1.1 можно работать с маркировкой по ФФД 1.05 до конца срока действия. С ФН-1.1М можно работать с маркировкой до конца срока действия ФН на ФФД 1.05 только на аппаратах без заявленной поддержки ФФД 1.05.

Пользователи онлайн-касс из таблицы ниже, работающие с маркировкой, могут регистрировать аппараты и работать на ФФД 1.05 с ФН-1.1М, пока не пройдет три месяца со дня включения модели аппарата в реестр, то есть до даты, представленной в таблице. До конца срока необходимо перейти на ФФД 1.2.

Модель онлайн-кассы	Крайний срок работы с маркировкой по ФФД 1.05 на ФН-1.1М
Штрих-М-01Ф	Запрещено работать с маркировкой на ФФД 1.05 с ФН-1.1М с 26 октября 2021 года*
Штрих-Лайт-01Ф	
Штрих-Сити-01Ф	
Элвес-ФР-Ф	
РР-01Ф	Запрещено работать с маркировкой на ФФД 1.05 с ФН-1.1М с 5 ноября 2021 года*
Штрих-On-Line	
Штрих-Нано-Ф	
РР-04Ф	Запрещено работать с маркировкой на ФФД 1.05 с ФН-1.1М с 10 ноября 2021 года*

Штрих-М-02Ф	Запрещено работать с маркировкой на ФФД 1.05 с ФН-1.1М с 6 декабря 2021 года*
Штрих-Лайт-02Ф	
Штрих-ФР-01Ф	
Штрих-Мини-01Ф	
РР-02Ф	
РР-03Ф	

***если кассовая программа готова к ФФД 1.2**

Все пользователи онлайн-касс, работающие с маркировкой на Штрих-Карт-Ф, Штрих-Смартпос-Ф, Штрих-Смартпос-Мини, работающие с ФН-1.1М, должны работать на ФФД 1.05, и обязаны выполнить перерегистрацию без замены ФН на ФФД 1.2 в течение 3 месяцев со дня включения аппарата в реестр. После включения аппарата в реестр можно регистрировать аппараты и на ФФД 1.05, но в течение 3 месяцев со дня включения аппарата в реестр, требуется перейти на ФФД 1.2.

Пользователи, работающие с маркировкой на Ритейл-01Ф, Ритейл-02Ф, должны обратиться за техподдержкой в [POS-Center](#).

Пользователи, работающие с маркировкой на ШТРИХ-Мобайл-Ф, ШТРИХ-МПЕЙ-Ф, Элвес-МФ, Штрих-Мини-02Ф, должны по истечению срока действия ФН-1.1 и ФН-1.1М, установленных до 6 августа 2021 года, приобрести другую онлайн-кассу с поддержкой ФФД 1.2 для работы с маркировкой. Сертификация под ФФД 1.2 на данных аппаратах не планируется.

Можно продолжать работать с маркированной продукцией на ФФД 1.05 до истечения срока действия ФН только с ФН-1.1 (Не ФН-1.1М), а также с любым ФН на аппаратах без планируемой поддержки ФФД 1.2.

Если аппарат работает с маркированной продукцией на ФФД 1.05, то можно делать перерегистрацию без замены ФН по другим причинам (смена адреса, наименования пользователя, ОФД и прочего) на ФФД 1.05, даже после 6 августа.

ФФД 1.2 обязательно использовать только при продаже маркированной продукции. Если ей торговля не ведется, то можно по прежнему пользоваться ФФД 1.05.

Для разработчиков

Примеры для ФФД 1.2 и документация для разработчиков на <http://doc.shtrih-m.ru> в разделе "Документация"

Лицензирование

Для работы прошивки с поддержкой ФФД 1.2 необходима Единая Подписка на 2 квартал 2021 года. Если Единой Подписки на 2 квартал 2021 года нет, то невозможно будет даже выполнить отчет о перерегистрации на ФФД 1.2.

[О Единой Подписке.](#)

Инструкция по переходу на ФФД 1.2

-

Работаете ли вы с маркировкой? Продаете ли маркированный товар?

-

Если нет, то переходить на ФФД 1.2 не нужно!
Если работаете с маркировкой только ювелирных изделий, или продаете только алкоголь, то переходить на ФФД 1.2 не нужно!

-

Какой ФН установлен - ФН-1.1 или ФН-1.1М?

-

Если ФН-1.1, то переходить на ФФД 1.2 не нужно до конца срока действия ФН!

-

Есть ли модель вашей онлайн-кассы в [реестре ККТ](#) с поддержкой ФФД 1.2?

•

Если нет, то [планируется ли поддержка](#)?

Если нет, то нужно менять модель кассового аппарата на модель с поддержкой ФФД 1.2 после истечения срока действия ФН-1.1 или ФН-1.1М, зарегистрированного до 6 августа!

Если поддержка планируется, то переходить на ФФД 1.2 нужно в течение трех месяцев после включения аппарата в реестр с поддержкой ФФД 1.2 - ни раньше, ни позже!

•

Поддерживает ли ваша кассовая программа работу с ФФД 1.2?

•

Если нет, то переходить на ФФД 1.2 не нужно, пока кассовая программа не будет поддерживать ФФД 1.2, но [не позднее 1 февраля 2022 года](#). Иначе необходимо найти другую кассовую программу с поддержкой ФФД 1.2 и перейти на ФФД 1.2.

•

[Приобретена ли](#) подписка на 2 квартал 2021 года?


•

Если нет, то [приобретите Единую Подписку](#).

Автоматическая прошивка и перерегистрация

Прошивка с поддержкой ФФД 1.2 доступна в [личном кабинете ЦТО](#), а также на doc.shtrih-m.ru. Для тестов и отладки разрабатываемого ПО пользоваться ей можно с Функциональным Макетом ФМ-1.1М. Приобрести ФМ-1.1М или взять в аренду можно через [партнеров](#). С ФН-1.1, МГМ и МГМ-1.1 прошивка для ФФД 1.2 работать не будет. Будет выдавать ошибку (123) Ошибка оборудования.

01. Состояние - Длинный запрос - версия прошивки - С.1, она же 001 в реестре, работает только ФФД 1.05:

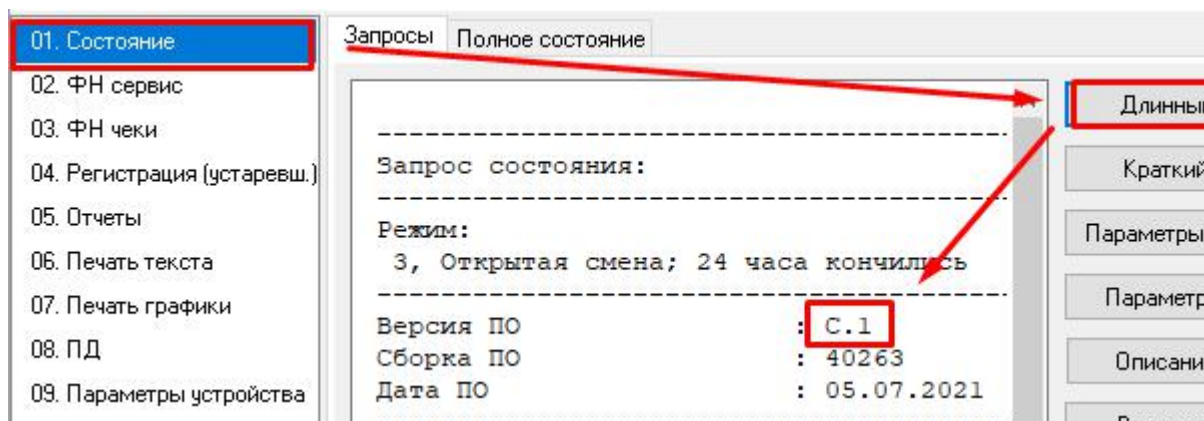

С.3 она же 003 в реестре, работает только ФФД 1.2:



Важно для корректной работы кассовой программы, Мастера Фискализации и Теста Драйвера выполнить [чистую установку актуальной версии Теста Драйвера 5.16](#).

Если идет регистрация нового ФН, то установите прошивку с поддержкой только ФФД 1.2, Тест Драйвера 5.16, запустите Мастер фискализации, который идет вместе с ним, и выполните фискализацию.

[Подробная инструкция по переходу на ФФД 1.2](#)

Если идет перерегистрация без замены ФН-1.1М с ФФД 1.05 на ФФД 1.2, то необходимо закрыть смену, отправить все данные в ОФД, обновить прошивку на прошивку с поддержкой только ФФД 1.2, **сформировать отчет о состоянии расчетов на прошивке с поддержкой ФФД 1.2**, иначе при фискализации будет ошибка (94), проверить, что отчет ушел в ОФД, выполнить через Мастер Фискализации перерегистрацию без замены ФН по причине "7. Изменение версии модели ККТ" и "22. Изменение версии ФФД", а также следует установить признак "Торговля маркированными товарами (ФФД 1.2)"

Если при регистрации или перерегистрации возникает ошибка, то решаем ее согласно [списку ошибок и их решению](#).

Сервера КМ брать из [таблицы](#)

Что нового в ФФД 1.2

Теперь счетчики за смену есть и в ФН. Показания счетчиков продаж за смену хранятся в ФН, передаются в ОФД и ФНС. Можно отключить устаревшие нефискальные счетчики для экономии бумаги (Т1П5=0, Т1П30=2)

Для работы с маркировкой рекомендуется постоянное подключение к интернету. Перед продажей опрашивается каков статус марки, чтобы не продать то, что вышло или неправильную марку. Криптохвост теперь участвует в формировании тегов маркировки.

Можно продавать дробное количество маркированного товара.

В любой непонятной ситуации, связанной с неправильными или непробитыми чеками, будет применяться [чек коррекции](#).

Изменен принцип работы с тегами информации о покупателе и некоторыми агентскими тегами.

Обратная связь - tp3@shtrih-m.ru
+7(495)787-60-90 доб.794

[Возврат на предыдущий документ](#)