

Переход с версии ФФД 1.0 на версию ФФД 1.05



Перед переходом на версию ФФД 1.0.5 необходимо на ККТ с версией ФФД 1.0 убедиться что отправлены все документы в ОФД и закрыта смена на ККТ.

В противном случае после смены версии в ОФД будут осуществляться попытка отправки неотправленных документов с признаком ФФД 1.05 и с недостающими реквизитами!

1. Сменить прошивку ПЗУ, файл АМС100200_1.05.bin

2. Сменить прошивку МИ-01, для чего:

Выключить ККТ, микро SD карту подключить к компьютеру как съемный диск.

а) из прилагаемого архива в корне SD карты необходимо разместить три файла:

- mi-01.bin технологическая прошивка для прошивки нового загрузчика;
- mig_boot.bin новый загрузчик для загрузки в ККТ версий ПО с ФФД 1.05;
- mi-1_05.bin версия ПО ККТ;

б) удалить на микро SD папки «jnl» и «report»;


в) из папки «cfg» удалить все файлы кроме fn.cfg;

г) скопировать и обновить остальные файлы на микро SD карточке файлами из архива новой версии;

д) разместить микро SD карту в МИ-01, включить ККТ, дождаться завершения программирования и рестарта ККТ;

е) войти в ККТ («КЗ», «1», «2», «ВВ»);

ж) распечатать тестовую квитанцию, сверить дату и время версии (ниже в квитанции дата и время тестовые), убедиться в наличии в квитанции строки «ФФД 1.05».

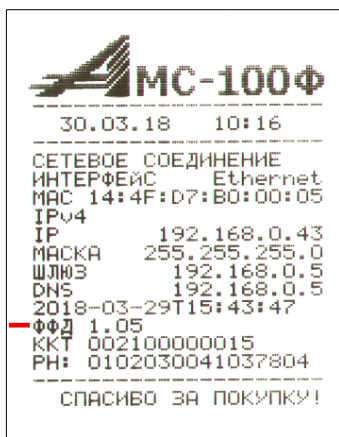

3. Произвести перерегистрацию ККТ выбрав причину «Изменение настроек ККТ», заполнив все необходимые недостающие поля.

Дополнительно необходимо ознакомиться руководство «Регистрация АМС-100Ф», в версии ФФД 1.05 появилась возможность работы с несколькими системами налогообложения, возможность оформления АС БСО, работы для приема платежей в сети интернет и другое.

Следует обратить внимание на необходимость ввода URL и порта доступа к ОФД, по причине того что данная настройка не хранится в ФН и при смене версии буде сброшена.

После смены ПО и перехода на ФФД версии 1.0.5 в том случае если ККТ не перерегистрировать при попытке открыть смену будет выводиться ошибка:



Необходимо произвести перерегистрацию и ввести дополнительные реквизиты которые необходимы для оформления кассовых документов в формате ФФД 1.05.

Обратный переход на версию ФФД 1.0 невозможен.

Важная информация.

1. Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, при переходе на версию ФФД 1.0.5 в ККТ появилось много дополнительных функций.
2. Изменился алгоритм работы с пользователями, теперь в ККТ по умолчанию один пользователь — системный администратор, пароль 12. При необходимости пользователи с соответствующими правами могут быть добавлены согласно инструкции по эксплуатации.
3. Смена на ККТ больше не открывается автоматически при формировании первого чека или внесения сумм. Для открытия смены необходимо последовательно нажать клавиши «КЗ» а затем «ВВ».
4. Появилась возможность работы с банковским терминалом.
5. Возможно подключение USB сканера к разъему МИ-01.