




ТУ 4017-013-64569476-2016

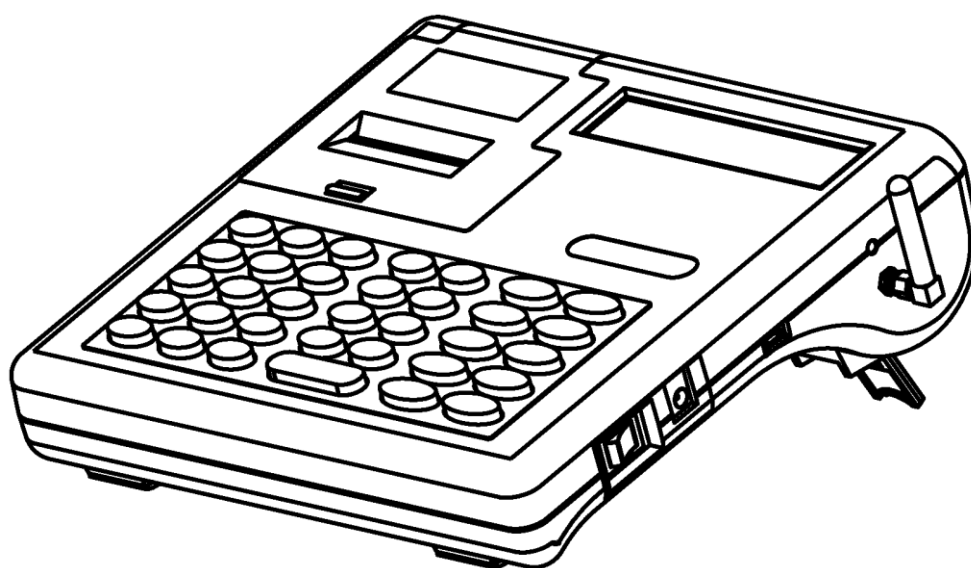

## КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА «ОРИОН-100Ф»

---

## РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ

---

ОРНК.695233.023 Д2

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Используемые сокращения.....	3
1 ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАМЕНЕ ФН .....	4
1.1 Общие положения.....	4
1.2 Закрытие ФН .....	4
1.3 Снятие ФН с ККТ.....	4
1.4 Установка ФН в ККТ .....	5
1.4 Регистарция/перерегистрация ФН в составе ККТ .....	5
ПРИЛОЖЕНИЕ А .....	6
Схема отключения/подключении ФН к ККТ .....	6

## ВВЕДЕНИЕ

В данном руководстве вы найдете информацию, необходимую для замены фискального накопителя (далее – ФН) в контрольно-кассовой технике модели «ОРИОН-100Ф» (далее – ККТ).

Вы можете заменить ФН в ККТ самостоятельно или, обратившись в авторизованный сервисный центр (далее – АСЦ), который уполномочен производителем ККТ марки «ОРИОН» на обслуживание своей продукции, гарантийного и пост гарантийного ремонта.

Список АСЦ опубликован на сайте [orion-uta.ru](http://orion-uta.ru).

### ВНИМАНИЕ!

В период гарантийного срока использования, вскрытие корпуса ККТ допускается только представителями АСЦ.

Замена ФН проводится в случае:

- ✓ При заполнении ФН.
- ✓ При истечении установленного срока эксплуатации ФН.
- ✓ При перерегистрации ККТ.
- ✓ При неисправности ФН.
- ✓ При замене ФН.

Перед началом работы полезно ознакомиться с ОРНК.695233.023 РЭ «Руководство по эксплуатации» и ОРНК.695233.023 ПС «Паспорт».

### Используемые сокращения

ККТ	Контрольно-кассовая техника.
БУ	Блок управления.
БИ	Блок индикации.
БКЛВ	Блок клавиатуры.
БТП	Блок термопечати.
ТПГ	Термопечатающая головка в составе БТП.
БОФД	Блок обмена с ОФД.
АКБ	Аккумуляторная батарея.
БП	Блок питания.
ОЗУ	Оперативное запоминающее устройство.
ОФД	Оператор фискальных данных.
ФД	Фискальный документ.
ФДн	Фискальные данные.
ФН	Фискальный накопитель.
ФП или ФПД	Фискальный признак документа.
ФПО	Фискальный признак оператора.
ФПП	Фискальный признак подтверждения.
ФПС	Фискальный признак сообщения для оператора фискальных данных.
ФПА	Фискальный признак сообщения для архива (сообщения долговременного хранения, хранящегося в архиве ФН).
ФФД	Формат фискальных документов.
БСО	Бланк строгой отчетности.
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика.
ИП	Индивидуальный предприниматель.
СНО	Система налогообложения.
ОТК	Отдел технического контроля.
ФНС	Федеральная налоговая служба России.
АСЦ	Авторизованный сервисный центр.
ЭЦП	Электронная цифровая подпись.
КЭП	Квалифицированная электронная подпись.
ПК	Персональный компьютер.

## 1 ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАМЕНЕ ФН

### 1.1 Общие положения

1. Произвести замену ФН в ККТ, организация (ИП) может самостоятельно. При желании организация (ИП), может обратиться в АСЦ который уполномоченный производителем ККТ марки «ОРИОН» на обслуживание своей продукции, для выполнения работ по замене ФН, а также помощи при регистрации ККТ.

Список АСЦ опубликован на сайте [orion-uta.ru](http://orion-uta.ru).

#### **ВНИМАНИЕ!**

В период гарантийного срока использования, вскрытие корпуса ККТ допускается только представителями АСЦ.

1.1. Корпус ККТ пломбируется предприятием-изготовителем по стандарту ГОСТ 18680-73 для исключения несанкционированного вскрытия ККТ.

1.2. После выполнения ремонтных работ, требующего вскрытия ККТ, АСЦ обязан опломбировать ККТ с соответствующей отметкой в ОРНК.695233.023 ПС «Паспорт».

1.3. Место расположения заводской пломбы показано в ОРНК.695233.023 ПС «Паспорт».

2. Замена ФН проводится в случаях:

- ✓ При заполнении ФН.
- ✓ При истечении установленного срока эксплуатации ФН.
- ✓ При перерегистрации ККТ.
- ✓ При неисправности ФН.
- ✓ При замене ФН.

3. Меры безопасности. Во время выполнение действий приведенных в данном руководстве проводить только после полного отключения источников питания от блока управления ККТ и блока обмена с ОФД (Орион-54) (далее – БОФД).

#### **ВНИМАНИЕ!**

При невыполнении данного пункта ККТ лишается гарантии.

4. Процедура замены ФН в ККТ включает:

4.1. Закрытие ФН в составе ККТ, и передача фискальных документов из ФН в налоговые органы.

4.1. Снятие ФН с ККТ.

4.2. Установку не активизированного ФН в ККТ.

4.3. Регистрация ФН в составе ККТ.

### 1.2 Закрытие ФН

1. Произвести закрытие архива ФН, порядок действий указан в ОРНК.695233.023 РЭ «Руководство по эксплуатации».

2. Обеспечить передачу данных накопленных в ФН ОФД или налоговым органам.

2.1. При работе ККТ с возможностью передачи данных, обеспечить передачу данных ОФД.

2.2. При работе ККТ в автономном режиме или в случае невозможности закрытия архива ФН при его неисправности, обеспечить передачу данных в налоговые органы. Отнести ФН в территориальный налоговый орган.

### 1.3 Снятие ФН с ККТ

1. Разобрать ККТ, открутив крепёжные шурупы на основании ККТ.

2. Полностью отключить источники питания от блока упавления (БУ) и БОФД.

#### **ВНИМАНИЕ!**

При невыполнении данного пункта ККТ лишается гарантии.

3. Отключить ФН от БОФД и извлечь его из ККТ, порядок действий указан в приложении А.

### **1.4 Установка ФН в ККТ**

1. Установить новый ФН в ККТ.
2. Подключить ФН к соединительному кабелю, подключённому к БОФД, порядок действий указан в приложении А.
3. Собрать ККТ, после чего провести регистрацию/перерегистрацию ФН.

#### **ВНИМАНИЕ!**

- ✓ После выполнения работ, требующего вскрытия ККТ, АСЦ обязан опломбировать ККТ с соответствующей отметкой в ОРНК.695233.023 ПС «Паспорт».
- ✓ Место расположения заводской пломбы показано в ОРНК.695233.023 ПС «Паспорт».
- ✓ Корпус ККТ пломбируется предприятием-изготовителем по стандарту ГОСТ 18680-73 для исключения несанкционированного вскрытия ККТ.

### **1.4 Регистрация/перерегистрация ФН в составе ККТ**

1. Включить ККТ.
2. Запрограммировать текущее время, после чего запрограммировать текущую дату, порядок действий указан в ОРНК.695233.023 РЭ «Руководство по эксплуатации».

#### **ВНИМАНИЕ!**

При замене ФН, работа в кассовом режиме блокируется до регистрации ККТ.

3. В регистрационных данных указать причину перерегистрации как «Замена ФН», порядок действий указан в п.6.5.1 ОРНК.695233.023 РЭ «Руководство по эксплуатации».

#### **ВНИМАНИЕ!**

При изменении реквизитов организации (ИП) следует указывать другие параметры регистрации/перерегистрации.

4. Провести перерегистрацию ККТ с новым ФН, порядок действий указан в п.6.5.3 ОРНК.695233.023 РЭ «Руководство по эксплуатации».

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

*Схема отключения/подключения ФН к ККТ*

